

Prelo

Guião de utilização

Front-office

Página Principal

Página das revistas

Página da revista (visualização dos numeros de uma revista)

Página das editoras (livros)


Página da editora do livros

Back-office

O modelo de integração da informação

A API

Configuração da API na instalação OMP e OJS (alterações na API levam à geração de novo token)

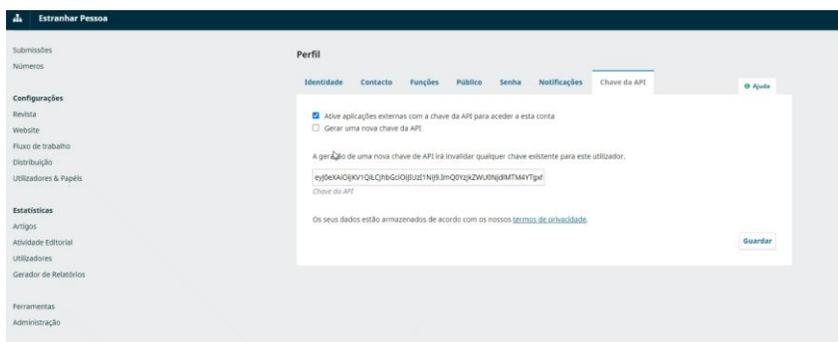

Onde reside a informação e modelo WP (em posts)

Prelo Connector

Neste interface é onde se define a url dos REST webservice, o respetivo token para recolha da informação, a periodicidade da recolha de informação e permite a visualização do texto de retorno.

The screenshot shows the WordPress dashboard with the 'Prelo Connector' settings page. The settings are as follows:

Setting	Value	Handwritten Number
OMP URL	https://livros.fcsh.unl.pt/	1)
OMP API KEY	eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.LjVINjE0ODg4OGU0NzZhM	2)
OJS URL	https://revistas.fcsh.unl.pt/	3)
OJS API KEY	eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.ImQ0YzJkZWU0NjdlMTM4	4)
Transient validity	10	5)
Hide menus on admin	<input type="checkbox"/>	
Hide Menus Globally?	<input checked="" type="checkbox"/>	
Show Disabled Instances?	<input checked="" type="checkbox"/>	6)
Show Transient Output?	<input checked="" type="checkbox"/>	

- 1) URL da REST API da aplicação OMP onde estão editoras e livros.
- 2) Token gerado no OMP <https://livros.fcsh.unl.pt/>
- 3) URL da REST API da aplicação OJS onde estão as revistas, numero da revista e respetivos artigos
- 4) Periodicidade da atualização da informação
- 5) Token gerado no OJS <https://revistas.fcsh.unl.pt/>
- 6) Mostrar as instancias que inativas. Em condição normal este pisco deve ser retirado.

A caixa "Show Transient Output" deve estar assinalada.

Prelo settings